

## **Changement du filtre a pollen [ ph1 / ph2 ]**

**Cat  gorie : Moteur**

**Publi   par [Bouchou](#) le 01/01/1970**

Voici un petit tuto pour expliquer comment changer le filtre    pollen pour les voitures qui en ont.

En l'occurrence sur ma meggy coup   F7R de 98 il y en a un!!

Temps : 5    10 minutes

Tr  s facile a faire

Outils n  cessaire : torx 20

Tout d'abord avant de commander un filtre a pollen assur   vous bien d'en posseder un.


Donc voila la bete,



ensuite sortie de sa boite,



Maintenant place au demontage de l'ancien filtre Ã pollen, pour cela il faut se tourner vers la baie de pare brise cotÃ© conducteur, et sortir le cache du filtre a pollen donc il faut pousser les petits clip comme indiquÃ© ci dessous par les fleches rouge

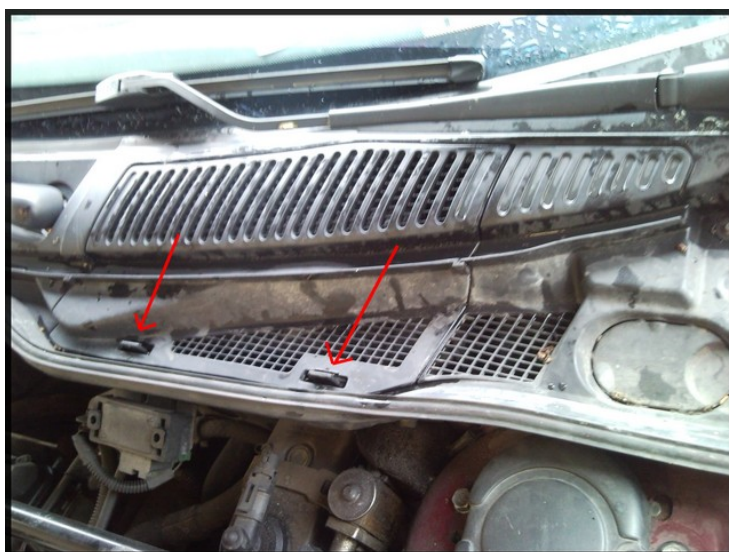

ensuite une fois les clip poussés et le cache légèrement levé il faut le tirer vers le moteur



Une fois le cache sortie vous allez tomber sur un boîtier il faut sortir les vis indiquées par les flèches rouges et tirer le cache par la fleche jaune



Après il faut sortir le filtre par la petite languette du haut du filtre moi en occurrence il n'y était pas donc bon



après pour mettre le filtre on ne peut pas se tromper car la languette doit être en haut et il y a un rail de chaque côté pour que le filtre soit calé



Pour ce qui est du remontage pareil que le d'À©montage mais dans le sens inverse